

БИВАЛ / СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

КШТ Серия 10, DN 15–150, PN 2,5/4,0 МПа, Сварка / Сварка (новое исполнение)

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности с температурой рабочей среды от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$.

Установка



Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20% углерода
Уплотнительные кольца	EPDM



Зависимость «Температура — Давление»

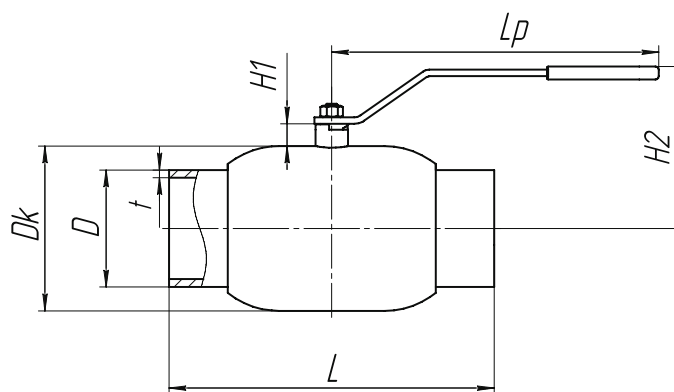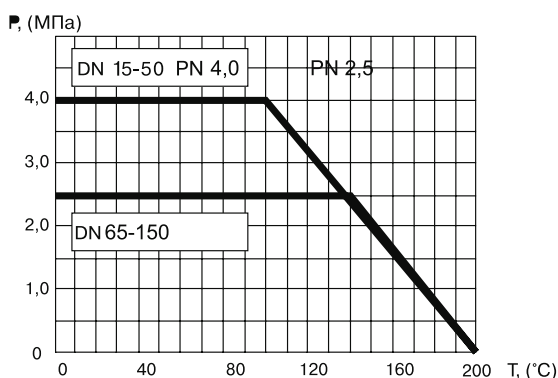

Основные технические характеристики

Артикул	DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)							Масса, (кг)	Цена, руб. без НДС
				Dk	D	t	L	H1	H2	Lp		
CM02H573069	15	КШТ 10.015.40 C/C	10	38	22	4	200	17	100	160	0,6	822
CM02H573070	20	КШТ 10.020.40 C/C	15	42	27	3	200	16	102	160	0,6	856
CM02H573072	25	КШТ 10.025.40 C/C	20	51	32	3	230	14	107	160	0,9	882
CM02H573073	32	КШТ 10.032.40 C/C	25	57	38	3	230	17	111	160	1,2	968
CM02H573074	40	КШТ 10.040.40 C/C	32	84	48	3	250	14	115	170	2,3	1203
CM02H573075	50	КШТ 10.050.40 C/C	40	89	57	4	270	16	120	170	2,5	1292
CM02H573089	65	КШТ 10.065.25 C/C	50	108	76	3	280	14	127	170	3,3	1782
CM02H573091	80	КШТ 10.080.25 C/C	65	127	89	4	280	16	138	300	5,4	2343
CM02H573092	100	КШТ 10.100.25 C/C	80	152	108	4	300	18	150	300	7,7	3059
CM02H573093	125	КШТ 10.125.25 C/C	100	180	133	5	330	19	160	300	12,8	5548
CM02H573094	150	КШТ 10.150.25 C/C	125	219	159	5	360	20	220	443	17,8	7795

Цена действительна только при условии отгрузки со склада В г. Москва
Доставка до г. Улан-Батор за счет Поставщика при заказе более 1 млн. рублей