

Стальные шаровые краны «Бивал»

DN 125–500 мм, PN 2,5 МПа
для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton



Примечание. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом.




**КШТ Серия 12,
DN 125–500, PN 2,5 МПа
Сварка / Сварка**



Краны DN 125–150
оснащаются рукояткой
DN 200 — по запросу.

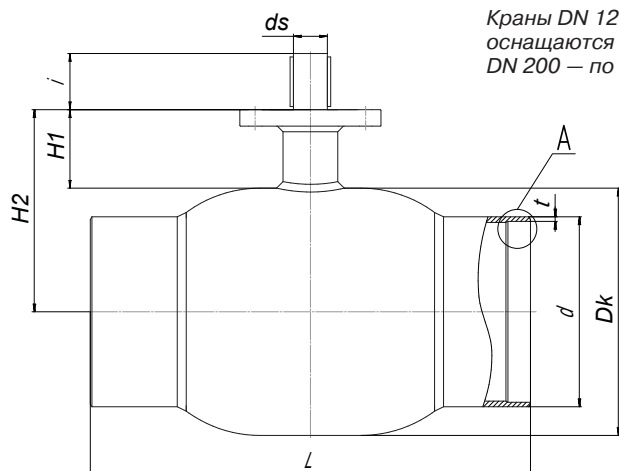

Зависимость «Температура — Давление»

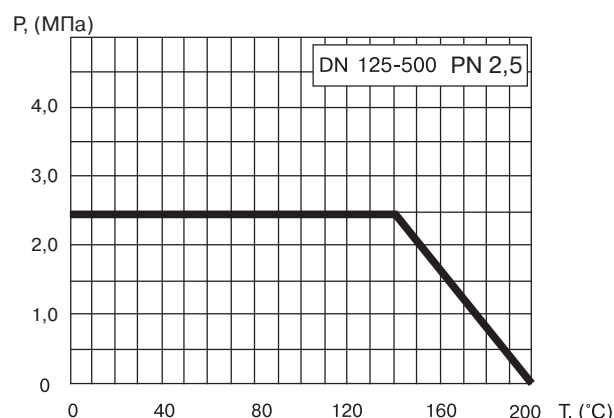

Основные технические характеристики

Артикул	DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)										ISO	Масса, (кг)
				Dk	d	t	t1	L	H1	H2	ds	i	Lp		
CM02A216276	125	КШТ12.125.25 C/C	100	178	133	5	5	390	117,5	221	24	40	365	F07	17,3
CM02A216278	150	КШТ12.150.25 C/C	125	219	159	5	5	390	135,5	245	30	50	650	F10	26,9
CM02A139209	200	КШТ12.200.25 C/C	146	273	219	6	8	390	152	288,5	30	61,5	-	F12	35
CM02A139217	250	КШТ12.250.25 C/C	195	377	273	6	8	630	120	306	50	84	-	F14	90
CM02A151654	300	КШТ12.300.25 C/C	246	457	325	8	10	724	108	336,5	60	105	-	F16	180
CM02A230302	350	КШТ12.350.25 C/C	290	530	377	10	10	824	130,5	395,5	60	109,5	-	F16	248
CM02A206842	400	КШТ12.400.25 C/C	338	630	420	10	16	956	130,5	445,5	70	119	-	F25	376
CM02A206847	500	КШТ12.500.25 C/C	385	720	530	10	16	996	163,5	523,5	90	149,5	-	F30	560

Примечание. Возможные типы приводов для кранов см. на стр. 35–38.

Купить краны БИВАЛ в Новосибирске:

ООО "ЕС Трейд" тел: +7 (383) 373-16-20 www.yestc.ru e-mail: yestrade@mail.ru