



RED LYNX

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

LESSO

INTOP

WORKSITE
Tools & Equipment

北消®
BEIXIAO

DAYUAN®
PUMP

KUMTEL®

zobo

SHINEHEAT

TEKNIX
ENGINEERING

GREENPRO®



Монгол улс, Улаанбаатар,
Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо,
Шинэ Зуун Айл худалдааны
төв-123 тоот



info@intop.mn gm@intop.mn
manager@intop.mn
sales@intop.mn



7505-2929, 8505-9090,
8509-9090, 8503-9090



RED LYNX ,
INTOP MONGOLIA



www.redlynx.mn,
www.intop.mn





RED LYNX

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус компани нь 2015 онд дотоодын 100 хувь хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Гадаад худалдаа, барилгын материал, сантехникийн тоног төхөөрөмжийн бөөний худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа тогтвортой эрхлэн явуулж байна. Манай компани нь барилга, уул уурхай, газар тариалангийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг бүх төрлийн усны насос, цэвэр ус болон бохир ус дамжуулах системийн хуванцар хоолой холбох хэрэгслүүд, мөн амины орон сууцанд ашиглагдах ухаалаг халаалтын зуух, шалны халаалтын хоолой, гүний худгийн болон хэрэглээний усны насос зэрэг бүхий л төрлийн өндөр хүчин чадал бүхий, шинээр хэрэглээнд нэвтэрч буй тоног төхөөрөмжүүдийг Монголын зах зээлд нийлүүлж байна. Мөн бид үйл ажиллагаа өргөжүүлэн тэлж Европ стандартын шаардлагыг хангасан эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгальд ээлтэй хүний биед ямар нэгэн хорт нөлөөгүй тоног төхөөрөмжүүдийг Монголын зах зээлд нийлүүлэхийг зорилт тавин ажиллаж байна.

Зураг	Нэр	Урт	Диаметр	Даралт
	HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой	6м	225	SN4, SN8
		6м	300	SN4, SN8
		6м	400	SN4, SN8
		6м	500	SN4, SN8
		6м	600	SN4, SN8
		6м	700	SN4, SN8
		6м	800	SN4, SN8


Зураг	Нэр	Урт	Диаметр	Даралт	Х/зузаан(мм)
	HDPE PE100 цэвэр усны хоолой	100м	25	1.25Mpa	2.3
		200м	25	1.25Mpa	2.3
		100м	32	1.0Mpa	3
		200м	32	1.0Mpa	3
		100м	40	1.0Mpa	3.7
		100м	50	1.0Mpa	4.6
		50м	63	1.0Mpa	5.8
		6м	75	1.6Mpa	6.8
		6м	90	1.6Mpa	8.2
		6м	110	1.6Mpa	1
		6м	125	1.6Mpa	11.4
		6м	160	1.6Mpa	14.6
		6м	180	1.6Mpa	16.4
		6м	200	1.6Mpa	18.2
		6м	225	1.6Mpa	20.5
		6м	250	1.6Mpa	22.7
		6м	280	1.6Mpa	25.4
		6м	315	1.6Mpa	28.6
		6м	355	1.6Mpa	32.2
		6м	400	1.6Mpa	36.3
		6м	450	1.6Mpa	40.9
		6м	500	1.6Mpa	45.4

Нэр	Зураг	Марк	Хэмжээ	Гадна диаметр	Даралт	Дотор диаметр	Темп
PE-AL-PE Хүйтэн усны хоолой Цагаан		L-1620 100m	100м	Φ20	1Mpa	Φ16	≤40
		L-2025 50m	50м	Φ25	1Mpa	Φ20	≤40
		L-2632 50m	50м	Φ32	1Mpa	Φ26	≤40
PE-AL-PE Хүйтэн усны хоолой Улаан		R-1216 100m	100м	Φ16	1.6Mpa	Φ12	≤70
		R-1620 100m	100м	Φ20	1.6Mpa	Φ16	≤70
		R-2025 50m	50м	Φ25	1.6Mpa	Φ20	≤70
		R-2632 50m	50м	Φ32	1.25Mpa	Φ26	≤70

Нэр	Зураг	Хэмжээ	Гадна диаметр	Даралт	Дотор диаметр	Темп
Шалны халаалтын хоолой, холбох /PERT/		300м	Φ16	1.25Mpa	2мм	≤70
		300м	Φ20	1.25Mpa	2мм	≤70

"SHINEHEAT" БРЭНДИЙН ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУР

Загвар	Ялтасны тоо	Хүчин чадал	Холбох амны хэмжээ	Дулаан солилцох гадаргуйн талбай
AT30M -0.9m2	30	75KW	DN25	0.9
AT30M -1.2m2	40	100KW	DN25	1.2
AT30M -1.5m2	50	130KW	DN25	1.5
AT30M -1.8m2	60	155KW	DN25	1.8
AT60M -2m2	13	180KW	DN50	2
AT60M -3m2	20	260KW	DN50	3
AT60M -4m2	27	350KW	DN50	4
AT60M -5m2	34	440KW	DN50	5
AT60M -6m2	40	520KW	DN50	6
AT60M -7m2	47	600KW	DN50	7
AT60M -8m2	54	700KW	DN50	8
AT60M -9m2	60	790KW	DN50	9
AT100M -10m2	40	880KW	DN100	10
AT100M -12m2	48	1060KW	DN100	12
AT100M -14m2	56	1240KW	DN100	14
AT100M -16m2	64	1420KW	DN100	16
AT100M -18m2	72	1600KW	DN100	18
AT100M -20m2	80	1760KW	DN100	20
AT100M -23m2	92	1950KW	DN100	23
AT100M -25m2	100	2220KW	DN100	25
AT100M -30m2	120	2650KW	DN100	30
AT100M -35m2	140	3150KW	DN100	35
AT150M -40m2	62	3550KW	DN150	40
AT150M -45m2	69	3990KW	DN150	45
AT150M -50m2	77	4430KW	DN150	50
AT150M -52m2	80	4600KW	DN150	52
AT150M -55m2	85	4900KW	DN150	55
AT150M -60m2	93	5300KW	DN150	60
AT150M -65m2	100	5740KW	DN150	65
AT150B -70m2	108	6180KW	DN150	70
AT150B -75m2	115	6620KW	DN150	75
AT150B -80m2	123	7060KW	DN150	80
AT150B -85m2	131	7200KW	DN150	85
AT150B -90m2	138	7900KW	DN150	90
AT150B -95m2	146	8380KW	DN150	95
AT150B -100m2	154	8800KW	DN150	100
AT150B -120m2	185	10560KW	DN150	120
AT150B -125m2	192	10950KW	DN150	125
AT150B -150m2	230	13200KW	DN150	150

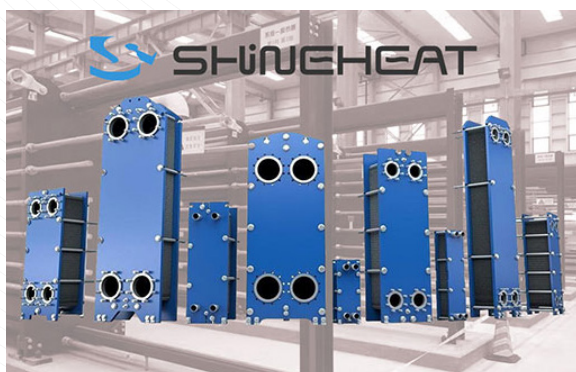

БАКУМ НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
AWZB125	125W	2,1	24	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB250	250W	2,4	28	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB370	370W	2,7	32	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB550	550W	3,3	38	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB750	750W	3,6	42	0-40°C	8 бар	220V 50HZ
AWZB1100	1100W	4,8	48	0-40°C	8 бар	220V 50HZ



ГУРВАН ХУРДАЙ СИСТЕМИЙН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
UPS15-4-130	35,50,70	1,1,3,1,8	2,3,4	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS20-4-130	35,50,70	1,1,5,1,9	2,4,5,6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS20-6-130	45,70,90	1,2,1,6,2,2	3,4,5,6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS25-6-130	45,70,90	1,5,2,3	3,5,6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS25-8-180	135,200,245	3,4,8,8	4,6,8	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UPS32-8-180	135,200,245	3,5,6,10	4,6,8	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
LRS25-6-130	45,70,90	1,5,2,3	3,5,6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
LRS25-6-180	45,70,90	1,5,2,5,3,5	3,5,6	0-110°C	10 бар	220V 50HZ



ДАН ХУРДАЙ СИСТЕМИЙН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
UP40-10-220	370W	10	10	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UP40-12-220	550W	13	12	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UP50-9-280	750W	16	10	0-110°C	10 бар	220V 50HZ
UP50-12-280	1100W	19	12	0-110°C	10 бар	220V 50HZ



БОХИРЫН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
WQS6-12-0.55F	550W	15	12	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
WQS10-10-0.75F	750W	20	16	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
50WQ7-15-1.1	1100W	8,4	18	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
50WQ15-15-1.5	1500W	18	18	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
100WQ50-7-2.2	2200W	60	10	0-40°C	6 бар	380V 50HZ



БОХИРЫН ХЭРЧИГЧТЭЙ НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
50WQGN15-15/1.5	1500W	30	23	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
50WQGN9-22/2,2	2200W	38	22	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
50WQGN20-22/3	3000W	38	32	0-40°C	6 бар	380V 50HZ
65WQGN25-22/4	4000W	70	28	0-40°C	6 бар	380V 50HZ
80WQGN45-20/5.5	5500W	90	31	0-40°C	6 бар	380V 50HZ
100WQGN100-15/7.5	7500W	150	34	0-40°C	6 бар	380V 50HZ



ХӨВҮҮРТЭЙ ГНОМ НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
QDX1.5-25-0.55F	550W	5	26	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX1.5-32-0.75F	750W	8	33	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX65-7-2.2F	2200W	84.9	13	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX80-6-2.2F	2200W	100	13	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
QDX80-8-3	3000W	100	14	0-40°C	6 бар	220V 50HZ



Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
Q 550B	550W	15	8	0-40°C	6 бар	220V 50HZ
Q750B	750W	19	10	0-40°C	6 бар	220V 50HZ



УСАН САНГИЙН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
SP50	220V/370W	12.6	11	0-50°C	3 бар	220V 50HZ
SP100	220V/750W	16.5	11	0-50°C	3 бар	220V 50HZ
SP150	220V/1100W	25.8	16.5	0-50°C	3 бар	220V 50HZ
SP250	220V/1850W	36	19	0-50°C	3 бар	220V 50HZ



УСЖУУЛАЛТЫН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
ZDK13-12-0.75	750W	13,2	12	0-50°C	8 бар	220V 50HZ
DBZ24-21-2.2	2200W	75	14	0-50°C	8 бар	220V 50HZ



УСАН ОРГИЛУУРЫН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
QD3-55/4-1.5	220V / 1500W	3	70	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD6-48/4-1.5	220V / 1500W	6	48	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD10-40/3-2	220V / 2200W	10	40	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD3-96/6-2.2	220V/2200W	3	102	0-60°C	6 бар	220V 50HZ
QD20-40/3-3	220V/3000W	20	40	0-60°C	6 бар	220V 50HZ



БОХИР ӨРГӨХ НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Дээд даралт	Хүчдэл
H100 Sanitary Pump	600W	14,4	10-100	0-60°C	6 бар	220V 50HZ



ГҮНИЙ ХУДГИЙН НАСОС

Зураг	Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Хүчдэл	Диаметр	Моторын эргэлт
		KW	m ³ /h	М			
	3SDM1.8/33	1.1	0.3	140	220V 50HZ	Φ25	2900r/min
			1.8	102			
			2.7	40			
	3.5SDM2/8	0.37	0.6	36	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	29			
			4.2	12			
	3.5SDM2/10	0.55	0.6	45	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	36			
			4.2	14			
	3.5SDM2/12	0.75	0.6	50	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	40			
			4.2	15			
	3.5SDM2/14	0.9	0.6	64	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	52			
			4.2	21			
	3.5SDM2/26	1.5	0.6	108	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	83			
			4.2	29			
	3.5SDM2-29	1.5	0.6	120	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	92			
			4.2	32			
	3.5SDM2-33	2.2	0.6	137	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			2.4	105			
			4.2	37			
	3.5SDM3/12	0.75	0.6	68	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	37			
			4.8	13			
	3.5SDM3/14	0.9	0.6	76	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	43			
			4.8	15			
	3.5SDM3/18	1.1	0.6	99	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	57			
			4.8	20			
	3.5SDM3-23	1.5	0.6	126	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	72			
			4.8	25			
	3.5SDM3-26	1.5	0.6	142	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	81			
			4.8	28			
	3.5SDM3-30	2.2	0.6	164	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	94			
			4.8	33			
	3.5SDM4-13	0.75	0.6	72	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	56			
			6	15			
	3.5SDM4-18	1.1	0.6	99	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	79			
			6	21			
	3.5SDM4-21	1.5	0.6	116	220V 50HZ	Φ32	2900r/min
			3.6	92			
			6	25			

ГУРВАН ХУРДНЫ ШУГАМНЫ ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Загвар	Чадал	Зарцуулалт	Түрэлт	Темп	Диаметр	Хүчдэл	Темп	Моторын эргэлт
GRS 32-9F /50	330/339/400	12.3	12.3	0-50°C	Φ32	220В	110°C	2900r/min
GRS 40-18F /50	594/707/1086	16.5	16.5	0-50°C	Φ40	380В	110°C	2900r/min
GRS 50-18F /50	877/970/1280	24.7	24.7	0-50°C	Φ50	380В	110°C	2900r/min
GRS 65-18F /50	1120/1300/1870	44.3	44.3	0-50°C	Φ65	380В	110°C	2900r/min



СЭНСЭН ХӨДӨЛГҮҮРТ ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Загвар	Зарцуулалт	Түрэлт	Чадал	Хүчдэл	Диаметр	Темп	Моторын эргэлт
DPR25-14-0.37	2	14	0.37кВ	220 50HZ	Φ25	105°C	2850r/min
DPR25-26-0.75S	3	26	0.75кВ	220 50HZ	Φ25	105°C	2850r/min
DPR32-20-0.55	3	20	0.55кВ	220 50HZ	Φ32	105°C	2850r/min
DPR32-18-0.75S	6	18	0.75кВ	220 50HZ	Φ32	105°C	2850r/min
DPR40-15-0.55	4	15	0.55кВ	220 50HZ	Φ40	105°C	2850r/min
DPR40-18-0.75S	6	18	0.75кВ	220 50HZ	Φ40	105°C	2850r/min
DPR40-17-1.1S	10	17	1.1кВ	220 50HZ	Φ40	105°C	2850r/min
DPR50-15-0.75S	10	15	0.75кВ	220 50HZ	Φ50	105°C	2850r/min
DPR50-17-1.1S	11	17	1.1кВ	220 50HZ	Φ50	105°C	2850r/min





ГАЛЫН УДИРДЛАГЫН ЗАНГИЛААНЫ ДОХИОТОЙ ХААЛТ

Загвар	Тэмп	Даралт	Амны хэмжээ
ZSFZ 80	4-70°C	1.6mpa	dn80
ZSFZ 100	4-70°C	1.6mpa	dn100



WI-FI УДИРДЛАГАТАЙ ЦАХИЛГААН ХАЛААЛТЫН ЗУУХ

Загвар	Чадал	Ашигт ажил/хувь	Хүчдэл	Давтамж	Ампер	Халаагч төх/тоо	Ажиллах даралт	Дээд даралт	Ажиллах темп	Ажиллах орчны темп	Халаах талбайн хэмжээ
ESPRO 4.5	4.6	99%	230/400В	50Гц	20.5/7	6×0.75кВ	0.14-1.5бар	36ар	30 ~ 60°C	10 ~ 26°C	30-40м²
ESPRO 6	6.1		400В		9	6×1кВ					50-60м²
ESPRO 7.5	7.6		400В		11	6×1.25кВ					60-70м²
ESPRO 9	9.1		400В		14	6×1.5кВ					70-90м²
ESPRO 12	12.1		400В		18	6×2кВ					90-120м²
ESPRO 15	15.1		400В		23	6×2.5кВ					120-150м²
ESPRO 18	18.1		400В		27	6×3кВ					150-180м²
ESPRO 21	21.1		400В		32	6×3.5кВ					180-210м²
ESPRO 24	24.1		400В		36	6×4кВ					210-240м²

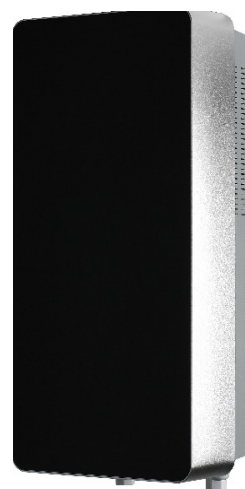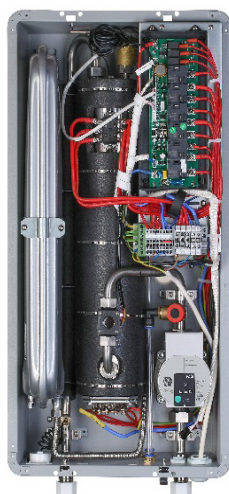

СИЛЬФОН КОМПЕНСАТОР

Хэмжээ	Ажлын температур	Метр	Компенсацийн хэмжээ	Урьдчилан хэлбэлзэх хэмжээ
DN50	150C	30-35м тутамд	70mm	35mm
DN65			70mm	35mm
DN80			70mm	35mm
DN100			90mm	45mm
DN125			90mm	45mm
DN150			110mm	55mm
DN200			110mm	55mm
DN250			130mm	65mm
DN300			130mm	65mm
DN450			150mm	75mm



PLUS ЗАГВАРЫН ШУУД ШАТАЛТТАЙ ДИЗЕЛЬ ХАЛААГУУР

Загвар	PLUS-K50	PLUS-K80	PLUS-K105	PLUS-K135	PLUS-180	PLUS-K220
Хүчдэл	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	15KW/ 50.000 BTU	20KW/ 80.000 BTU	30KW/ 100.000 BTU	40KW/ 135.000 BTU	53KW/ 180.000 BTU	65KW/ 220.000 BTU
Түлшний төрөл	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Банкны хэмжээ	19литр	19литр	38литр	38литр	50литр	50литр
Зарцуулалт	1.5л/цаг	2л/цаг	3л/цаг	4л/цаг	5.1л/цаг	6.1л/цаг
Халаах агаарын хэмжээ	300м3/цаг	400м3/цаг	600м3/цаг	800м3/цаг	1060м3/цаг	1300м3/цаг
Халаах талбайн хэмжээ	130м2	170м2	250м2	320м2	425м2	550м2



CLASSIC ЗАГВАРЫН ШУУД ШАТАЛТТАЙ ДИЗЕЛЬ ХАЛААГУУР

Загвар	ZOBO K-45	ZOBO K-70	ZOBO K-100	ZOBO K-125	ZOBO K-175	ZOBO K-215
Хүчдэл	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	13KW/ 45.000 BTU	20KW/ 70.000 BTU	30KW/ 100.000 BTU	37KW/ 125.000 BTU	51KW/ 175.000 BTU	63KW/ 215.000 BTU
Түлшний төрөл	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Банкны хэмжээ	19литр	19литр	38литр	38литр	50литр	50литр
Зарцуулалт	1.5л/цаг	2л/цаг	2.8л/цаг	3.6л/цаг	5.0л/цаг	6.0л/цаг
Халаах агаарын хэмжээ	260м3/цаг	400м3/цаг	600м3/цаг	740м3/цаг	1020м3/цаг	1260м3/цаг
Халаах талбайн хэмжээ	101м2	166м2	230м2	295м2	415м2	500м2



ТҮЛШНИЙ УГААРЫГ ТУСАД НЬ ГАДАГШЛУУЛАХ ЯНДАНТАЙ БУЮУ ШУУД БУС ШАТАЛТТАЙ ДИЗЕЛЬ ХАЛААГУУР

Загвар	ZOBO H-70	ZOBO H-100	ZOBO H-170
Хүчдэл	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	20KW/ 70.000 BTU	30KW/ 100.000 BTU	50KW/ 170.000 BTU
Түлшний төрөл	Дизель	Дизель	Дизель
Банкны хэмжээ	38литр	50литр	50литр
Зарцуулалт	1.8л/цаг	2.9л/цаг	4.6л/цаг
Халаах агаарын хэмжээ-м3	400м3/цаг	600м3/цаг	1000м3/цаг
Халаах талбайн хэмжээ-м2	101м2	166м2	230м2



ГАЗАН ХАЛААГУУР

Загвар	ZOBO G-35	ZOBO G-50
Хүчдэл	220V/50HZ	220V/50HZ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	30KW/ 70.000 BTU	50KW/ 100.000 BTU
Түлшний төрөл	Газ	Газ
Зарцуулалт	0.85-2.13кг/цаг	1.21-3.55кг/цаг
Халаах агаарын хэмжээ	440-650м3/цаг	900-1000м3/цаг
Халаах талбайн хэмжээ	170м2	250м2



ЦАХИЛГААН ХАЛААГУУР

Загвар	ET2C	ET3C	ZB-EF3	ZB-EF5	ZB-EY5	ZB-EY9	ZB-EC15
Хүчдэл	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ
Дулаан ялгаруулах хэмжээ	20/2000W	23/1500/ 3000W	30/1500/ 3000W	30/2500/ 5000W	30/2500/ 5000W	52/4500/ 9000W	52/7000/ 15000W
Халаах агаарын хэмжээ-м3	250м3/цаг	320м3/цаг	280м3/цаг	320м3/цаг	320м3/цаг	410м3/цаг	1292м3/цаг
Халаах талбайн хэмжээ-м2	35м2	50м2	40м2	50м2	50м2	50м2	90м2



WORKSITE БАГАЖ



WORKSITE ЦАХИЛГААН БАГАЖ











RED LYNX



Монгол улс, Улаанбаатар,
Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо,
Шинэ Зуун Айл худалдааны
төв-123 тоот



info@intop.mn gm@intop.mn
manager@intop.mn
sales@intop.mn



7505-2929, 8505-9090,
8509-9090, 8503-9090



RED LYNX ,
INTOP MONGOLIA



www.redlynx.mn,
www.intop.mn

